



Il progetto è eseguito in piano, con giri di andata e ritorno, da polso a polso.

Si inizia eseguendo il polsino a coste 1\1, si continua fino al giromanica a maglia rasata dove si eseguiranno degli aumenti fino all'incremento vero e proprio del capo (12+12/ 14+14) che formerà il dietro. Questi aumenti verranno lavorati a legaccio per tutta la loro presenza.

La maglia rasata verrà sostituita sulle spalle da 14 giri di lavorazione traforata.

Arrivati sulla spalla controlaterale, ridotte le 12 (14) maglie, si eseguiranno delle diminuzioni per poi ritornare al coste 1\1 del polso.

Una volta cucito il capo è completato.

Sono state sviluppate tre misure (S-M-L) ma la lunghezza della manica può essere modificata secondo le esigenze.

Lo schema è per una S, tra parentesi M-L

## COPRISPALLE

**Difficoltà:** facile

### Occorrente:

- Salice di Betulla, Tintoria di Quaregna (100% lana, ca.150mt/50gr):  
5gomitoli (250gr) , Legno d'India (8002);
- Ferri 4,5 ( o numero necessario per ottenere il campione descritto)
- Ago da lana
- 2 marcapunti (facoltativi)

### Campione:

18maglie in 25ferri lavorate a maglia rasata in 10x10cm

### Abbreviazioni:

- Dir- diritto
- Rov - rovescio
- Gett- gettato
- 2ins.dir.- 2 maglie insieme a diritto
- Ddd- aumento diritto-davanti-dietro
- Dir.lav - diritto del lavoro
- Rov.lav- rovescio del lavoro



Legno d'India 8002 grigio



# Giccia

Proposta di Silvia Ammendola

## Istruzioni

Avviare 46 (48-50) maglie

46 (48-50) maglie lavorate a diritto

**Ferro1:** (diritto del lavoro) \*1dir, 1rov\*, ripetere da \* a \* fino alla fine del ferro.

**Ferro2:** (rovescio del lavoro) \*1dir, 1rov\* ripetere da \* a \* fino alla fine del ferro.

Ripetere i ferri 1-2 per altre 16 volte. (In tutto 34 giri per i polsini)

**Ferro35:** (dir.lav.) distribuire 12 aumenti in maniera uniforme lavorando a diritto (consiglio di eseguire gli aumenti sulle maglie a rovescio del giro precedente.)

**Ferro 36:** (rov. lav.) 1dir, rovescio fino all'ultima maglia del ferro, 1 dir.

**Ferro 37:** lavorare a diritto tutto il ferro.

**Ferro 38:** 1dir, rovescio fino all'ultima maglia, 1 dir. Ripetere ferri 37-38 per altre 34 volte.

**Ferro106** (dir.lav): 1ddd, diritto fino all'ultima maglia, 1ddd.

**Ferro 107:** 1dir, rov fino all'ultima maglia, 1dir.

Ripetere i ferri 37-38 per altre 2 volte.

Solo per M-L ripetere i ferri 106-107 e di seguito i ferri 37-38 per 2 volte.

Solo per L ripetere i ferri 106-107 e di seguito i ferri 37-38 per 2 volte.

S -60 maglie / M- 64 maglie / L- 68 maglie

Se vuoi realizzare questo capo puoi farlo con una confezione Betulla da 300 g. art. Salice.

Colori disponibili:  
azzurro, nero, blu, arancio, rosa, verde

Ricomincia il conteggio dei giri.

**Ferro1(dir):** lavorare a diritto fino alla fine del ferro, eseguire 12 (12-14) aumenti.

**Ferro 2(rov):** 1dir, lavorare a rovescio fino alla fine del ferro, eseguire 12 (12-14) aumenti.

S- 84 maglie

M- 88 maglie

L- 96 maglie

Le maglie aggiunte lateralmente (12+12 o 14+14) verranno lavorate a legaccio per tutto il dietro.

Se può esservi di aiuto potete utilizzare dei marcapunti per ricordarvi il cambio di punto.

• 12 (12-14) dir, posiziona marcapunto, 60 (64-68) dir, posiziona marcapunto 12 (12-14) dir.

**Ferro3** (dir.lav.): lavorare tutto il ferro diritto.

**Ferro4** (rov.lav.): 12 (12-14) dir, lavorare a rovescio fino alle ultime 12 (12-14) maglie, 12 (12-14) dir

Ripetere i ferri 3-4 per altre 4 volte





**Ferro13** (dir.lav.): 12 (12-14)dir, \*2insdir, gett\*, ripetere da \* a \* fino alle ultime 12(12-14) maglie, 12(12-14) dir.

**Ferro14** (rov.lav): 12(12-14)dir, \*2insdir,gett\*, ripetere da \* a \* fino alle ultime 12(12-14) maglie, 12(12-14) dir

Ripetere i ferri 13-14 per altre 6 volte

Proseguire a maglia rasata per tutto il dietro per 102 (110-118) giri

**Ferro 27** (dir.lav): tutto il ferro a diritto

**Ferro 28** (rov.lav.): 12 (14) dir, rovescio fino alle ultime 12 (14) maglie, 12 (14) dir

Ripetere 27-28 per 51 (55-59) volte

Ripetere il ferro 13 per 14 volte

Ripetere i ferri 3-4 per 5 volte

Sul diritto del lavoro diminuire 12 (12-14) maglie, proseguire a diritto fino alla fine del ferro

Sul rovescio diminuire 12 (12-14) maglie, proseguire a rovescio fino all'ultima maglia, 1 dir.

Ricomincia il conteggio dei ferri.

**Ferro 1** (dir.lav.) : tutto il ferro a dir.

**Ferro 2** (rov. lav.): 1 dir, a rovescio fino all'ultima maglia, 1 dir.

Ripetere 1-2 per un'altra volta.

**Ferro 5** (dir.lav.): 1 dir, 2insdir, tutto il ferro a diritto fino alle ultime 3 maglie, 2insdir, 1dir.

**Ferro 6** (rov.lav): 1 dir, tutto il ferro a rovescio fino all'ultima maglia, 1 dir.

Per M ripetere 1-6 per un'altra volta

Per L ripetere 1-6 per altre 2 volte

Ripetere i ferri 1-2 per 36 volte

Sul dritto del lavoro distribuire 12 diminuzioni


Un ferro tutto a rovescio

**Ferro 1:** \*1dir, 1rov\* ripetere da \*a \* per tutto il ferro  
Ripetere il ferro 1 per altri 33 giri

Chiudere le maglie.

Cucire dal polso fino alle 12 (12-14) maglie aumentate, ripetere la cucitura anche sull'altra manica.

Affrancare i fili, lavare, bloccare o stirare a vapore.

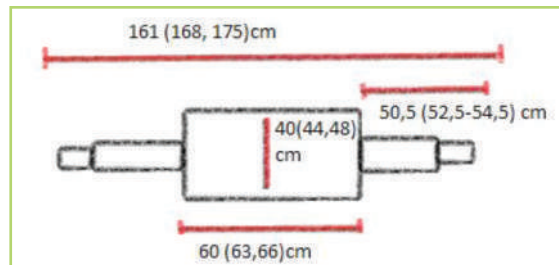

Buon Lavoro!

“Gioia” è stata una sfida con me stessa, una scommessa con il mio orgoglio: disegno quello che mi piace indossare e lo voglio realizzare! Grande emozione e soddisfazione riuscire a realizzare ciò che si vuole e tutti possiamo farlo, basta passione, pazienza e tanto amore in ciò che si fa.