

# Warm me up!



Proposta di Paolo Dalle Piane




Ho creato “Warm me up!” perché fosse a metà strada fra il capo di vestiario e l'accessorio: un ampio corpetto che può essere indossato sia su una maglia o una camicetta che, grazie alle sue larghezze comode, sopra un soprabito o un impermeabile, per quel calore “extra” di cui a volte si sente il bisogno durante gli sbalzi repentini di temperatura, quando stai fuori molte ore e non sai...che tempo farà!

È lavorato in piano, in due metà identiche che vengono unite da una sola cucitura centrale e da due laterali. Ha la caratteristica di essere lavorato completamente in diagonale, partendo dall'angolo dell'apertura davanti.

La forma particolare, a trapezio capovolto, inizia poco sotto il punto vita e si allarga leggermente verso le spalle per maggior agio quando viene indossato sopra un capospalla.

Lo scollo e lo scavo sono piuttosto ampi per poterlo indossare agevolmente anche su più strati di vestiario.

Due alamari completano e abbelliscono il corpetto, rendendolo estremamente facile da allacciare. Io ne ho utilizzato un modello a forma di foglia che, oltre a essere molto carini, richiamano anche il marchio del filato: “Betulla”.

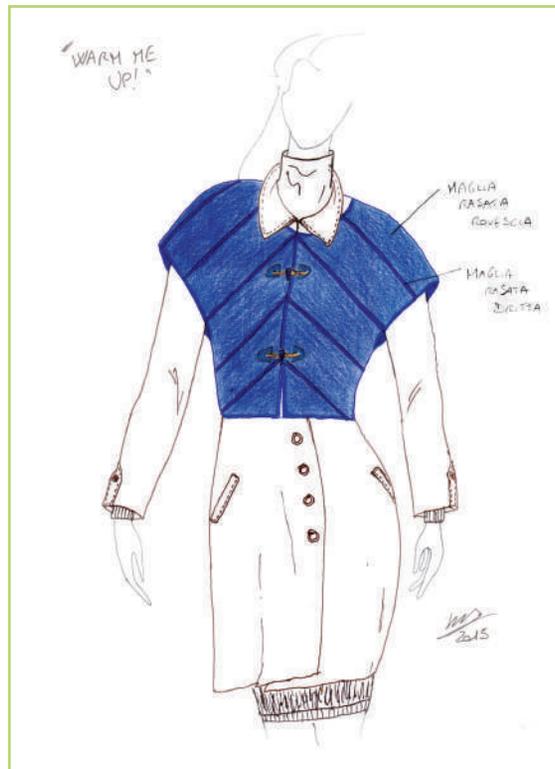

Se vuoi realizzare questo capo puoi farlo con una confezione Betulla da 500 g. art. Verbena.

Colori disponibili:  
azzurro, nero, blu, arancio, rosa, verde



Indaco 8025 blu





# Warm me up!

Proposta di Paolo Dalle Piane

## Misure

Small - per un giroseño di circa 92 cm  
Media - per un giroseño di circa 102 cm  
Large - per un giroseño di circa 112 cm

## Filato:

Verbena di Betulla (100% lana, 150 m/50 gr.)  
col. 8025 – indaco  
Small – 400 gr. / Media – 450 gr / Large – 500 gr.

## Materiali:

- ferri 8 mm dritti o un circolare da 60 cm, o i ferri della misura adatta a ottenere un campione corrispondente a quello indicato, tenendo presente che io ho una mano piuttosto stretta.
- 4 marcapunti a lucchetto per segnare l'inizio delle cuciture dei fianchi (o filo di colore diverso).
- 2 alamari lunghi circa 17 x 4cm, ago e filo da cucito in tinta
- ago da lana
- forbici

## Campione: (bloccato)

### 10,5 maglie x 21 ferri

sono pari a 10 x 10 cm  
a punto losanga (v. spiegazioni punti)  
con i f 8 mm

**Suggerimento:** è più semplice misurare il campione sul RL, cioè dove prevale la m rasata dir.

## Punti:

*punto losanga:*

F1,3,5,7 (DL): a rov.

F2,4,6,8: a dir.

F9: a dir.

F10: a rov.

Rip dal F1.

*passdir: passata a dritto:* passa 1 m a dir, senza lav.

*aum: aumento:* 2 dritti lavorando la stessa maglia prima nel filo davanti, poi in quello dietro.

*2Ins: 2 m insieme:* lav 2 m insieme a dir o a rov, a seconda del f a punto losanga che segue.

Se è un f a dir, 2insdir. Se è un f a rov, 2insrov.

**Tecniche:** *a&g: avvolgi & gira:* nel punto indicato, passa la 1° m dal f sx al f dx.

Sposta il filo nella parte opposta del lav (da davanti a dietro o viceversa).

Passa nuovamente la 1° m dal f dx al f sx.

Volta il lav e prosegui come indicato dal pattern.



# Warm me up!

Proposta di Paolo Dalle Piane



## CORPETTO:

### Lato destro - Davanti

#### (A) Triangolo d'inizio

Avvia 3 m, thumb cast on.

(RL) F1: 1 dir, 1 aum, 1 rov. (4 m)

F2: 1 passdir, 1 aum, 1 rov. (5 m)

F3: 1 passdir, 1 aum, a dir sino all'ultima m, 1 rov. (6 m)

F4-9: rip F3 x 6 v. (12 m)

**!! Attenzione !!** d'ora in poi, prosegui a punto losanga (v. spiegazione punti), mantenendo sempre le m di viv alle estremità. (v. spiegazioni punti)

Continua aum dopo il 1° viv 1 m ad ogni f, fino ad avere in lav 38-42-46 m. (38-42-46 f dall'avvio)

#### (B) Parte centrale e aumenti per il fianco

**!! Attenzione !!** la sagomatura del fianco e quella dello scollo proseguono insieme. Leggi anche gli altri passaggi prima di iniziare.

(DL) F1: 1 passdir, aum, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2ins, 1 rov.

F2: 1 passdir, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

F3-4: rip i F1-2

F5: rip il F1.

(RL) F D'AUM: 1 passdir, aum, a punto losanga sino all'ultima m, 1 aum, 1 rov.

(39-43-47 m)

Prosegui rip sempre i F1 e 2, per gli aumenti lav il F D'AUM:

S - ogni 12 f x 3 v, ogni 10 f x 1 v.

M - ogni 16 f x 1 v, ogni 14 f x 2 v.

L - ogni 20 f x 2 v.

Dopo l'ultimo f di aum, rip ancora il F1 e 2 per 4-6-8 v e il F1 ancora 1 v. (61-63-63 f dall'inizio aum fianco)

#### (C) Scollo davanti

**!! Attenzione !!** al termine del 10° f dall'inizio scollo inserisci un marcapunti (o un filo) nel margine del fianco per segnare l'inizio della cucitura/apertura manica.

Al 15°-13°-9° f dall'inizio corpetto:

(DL) F1: chiudi 2 m, aum, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2ins, 1 rov.

F2: 1 passdir, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 rov.

F3 (DIM): 1 passdir, aum, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2ins, 1 rov.

F4-9: rip i F2 e 3 x 3 v.

Prosegui lo scollo senza variazioni ancora per 11-11-11 f. (19-19-19 f dall'inizio scollo davanti)

#### (D) Pendenza spalla

**!! Attenzione !!** la sagomatura della spalla prosegue insieme a quella per il fianco.

(RL) Al termine dello scollo lav:

fino alle ultime 3 m, a&g, fino a fine f  
fino a 3 m prima dell'avv prec, a&g, fino a fine f x 8-7-6 v.

fino a 2 m dall'avv prec, a&g, per 5-8-11 v.

(37-40-43 m / 26-30-34 f dall'inizio pendenza spalla)

#### Abbreviazioni:

avv	avvio/avviare
m	maglia
f	ferro
dir	dritto
aum	aumento/aumentare
dim	diminuzione/diminuire
dx	destra
sx	sinistra
v	volte
rip	ripetere
succ	successivo
lav	lavoro/lavorare
prec	precedente





# Warm me up!

Proposta di Paolo Dalle Piane

## Lato destro - Dietro

### (D) Pendenza spalla

**!! Attenzione !!** la sagomatura della pendenza spalla inizia insieme a quella del fianco.

Leggi anche il passaggio successivo prima di iniziare!

(RL) Lav 2 m, a&g, fino a fine f

fino a 2 m dopo l'avv prec, a&g, per 4-7-10 v.

fino a 3 m dopo l'avv prec, a&g, fino a fine f x 9-8-7 v.

(37-40-43 m / 26-30-34 f dall'inizio pendenza spalla)

### Diminuzioni per il fianco

(RL) F1: 1 passdir, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

F2: 1 passdir, 2ins, a punto losanga sino alle ultime 2 m, aum, 1 rov.

Rip i F1-2 per 4-6-8 v.

(RL) F DI DIM: 1 passdir, 2 ins, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

F succ: rip il F2.

Proseguì rip sempre i F1-2 e per gli aumenti lav il F DI DIM:

S - ogni 10 f x 1 v, ogni 12 f x 3 v.

M - ogni 14 f x 2 v, ogni 16 f x 1 v.

L - ogni 20 f x 2 v.

Dopo l'ultimo f di aum, rip ancora il F1-2 per 2 v. (62-64-64 f dall'inizio dim fianco)

### (E) Scollo dietro

**!! Attenzione !!** la sagomatura scollo dietro prosegue insieme a quella del fianco.

(RL) F1: 1 passdir, a punto losanga sino alle ultime 2 m, aum, 1 rov.

F2 (DIM): 1 passdir, aum, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2ins, 1 rov.

Rip i F1 e 2 per 5 v. (12-12-12 f dall'inizio scollo dietro)

**!! Attenzione !!** al termine dello scollo dietro inserisci un marcapunti (o un filo) nel margine del fianco per segnare l'inizio della cucitura/apertura manica.

### (B) Parte centrale

**!! Attenzione !!** la parte centrale prosegue insieme alla sagomatura del fianco.

(RL) F1: 1 passdir, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

F2: 1 passdir, 2ins, a punto losanga sino alle ultime 2 m, aum, 1 rov.

Rip i F1 e 2 per 11-10-8 v. (38-42-46 m / 24-22-18 f dall'inizio parte centrale)

### (F) Triangolo di chiusura

(RL) F1: 1 passdir, 2ins, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

Rip il F1 sino ad avere 12 m sul f.

F succ: 1 passdir, 2ins, a dir sino all'ultima m, 1 rov.

Rip questo f sino ad avere 3 m in lav.

Chiudi le 3 m e taglia il filo.

## Lato sinistro - Davanti

### (A) Triangolo d'inizio

Avvia 3 m, thumb cast on.

(RL) F1: 1 dir, 1 aum, 1 rov. (4 m)

F2: 1 passdir, 1 aum, 1 rov. (5 m)

F3: 1 passdir, 1 aum, a dir sino all'ultima m, 1 rov. (6 m)

F4-9: rip F3 x 6 v. (12 m)

**!! Attenzione !!** d'ora in poi, proseguì a punto losanga, mantenendo sempre le m di viv alle estremità. (v. spiegazioni punti)

Continua aum dopo il 1° viv 1 m ad ogni f, fino ad avere in lav 38-42-46 m. (38-42-46 f dall'avvio)

### (B) Parte centrale e aumenti per il fianco

**!! Attenzione !!** la sagomatura del fianco e quella dello scollo proseguono insieme. Leggi anche gli altri passaggi prima di iniziare.

(DL) F1: 1 passdir, 2ins, a punto losanga sino alle ultime 2 m, 1 aum, 1 rov.

F2: 1 passdir, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

F3-4: rip i F1-2

(DL) F D'AUM: 1 passdir, aum, 2 ins, a punto losanga

# Warm me up!

Proposta di Paolo Dalle Piane



sino alle ultime 2 m, 1 aum, 1 rov. (39-43-47 m)

F succ: rip il F 2.

Prosegui rip sempre i F1 e 2, per gli aumenti lav il F D'AUM:

S - ogni 12 f x 3 v, ogni 10 f x 1 v.

M- ogni 16 f x 1 v, ogni 14 f x 2 v.

L - ogni 20 f x 2 v.

Dopo l'ultimo f di aum, rip ancora il F1 e 2 per 5-7-9 v. (62-64-64 f dall'inizio aum fianco)

## (C) Scollo davanti

**!! Attenzione !!** al termine del 10° f dall'inizio scollo inserisci un marcapunti (o un filo) nel margine del fianco per segnare l'inizio della cucitura/apertura manica.

Al 14°-12°-8° f dall'inizio corpetto:

(RL) F1: chiudi 2 m, poi a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

F2: 1 passdir, 2ins, a punto losanga sino alle ultime 4 m, 2 ins, aum, 1 rov.

F3 (DIM): 1 passdir, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

F4-9: rip i F2 e 3 x 3 v.

Prosegui lo scollo senza variazioni ancora per 11-11-11 f. (19-19-19 f dall'inizio scollo davanti)

## (D) Pendenza spalla

**!! Attenzione !!** la sagomatura della spalla prosegue insieme a quella per il fianco.

(DL) Al termine dello scollo lav:

fino alle ultime 3 m, a&g, fino a fine f

fino a 3 m prima dell'avv prec, a&g, fino a fine f x 8-7-6 v.

fino a 2 m dall'avv prec, a&g, per 5-8-11 v.

(37-40-43 m / 26-30-34 f dall'inizio pendenza spalla)

## Lato sinistro - Dietro

**!! Attenzione !!** al termine della pendenza spalla inserisci un marcapunti (o un filo) nel margine del fianco per segnare l'inizio della cucitura/apertura manica.

## (D) Pendenza spalla

(DL) Lav 2 m, a&g, fino a fine f

fino a 2 m dopo l'avv prec, a&g, per 4-7-10 v.

fino a 3 m dopo l'avv prec, a&g, fino a fine f x 9-8-7 v.

(37-40-43 m / 26-30-34 f dall'inizio pendenza spalla)

## Diminuzioni per il fianco

**!! Attenzione !!** la sagomatura della pendenza spalla inizia insieme a quella del fianco. Leggi anche gli altri passaggi prima di iniziare!

(DL) F1: 1 passdir, 1 aum, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2ins, 1 rov.

F2: 1 passdir, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

Rip i F1-2 per 4-6-8 v e il F1 ancora 1 v.

(RL) F DI DIM: 1 passdir, 2 ins, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

Prosegui rip sempre i F1-2 e per gli aumenti lav il F DI DIM:

S - ogni 10 f x 1 v, ogni 12 f x 3 v.

M- ogni 14 f x 2 v, ogni 16 f x 1 v.

L - ogni 20 f x 2 v.

Dopo l'ultimo f di aum, rip ancora il F1-2 per 2 v. (62-64-64 f dall'inizio dim fianco)

## (E) Scollo dietro

**!! Attenzione !!** la sagomatura scollo dietro prosegue insieme a quella del fianco.

(DL) F1: 1 passdir, 1 aum, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2ins, 1 rov.

F2 (DIM): 1 passdir, aum, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

Rip i F1 e 2 per 5 v. (12-12-12 f dall'inizio scollo dietro)

## (B) Parte centrale

**!! Attenzione !!** la parte centrale prosegue insieme alla sagomatura del fianco.

(DL) F1: 1 passdir, 1 aum, a punto losanga sino alle ultime 3 m, 2ins, 1 rov.

F2: 1 passdir, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

Rip i F1 e 2 per 11-10-8 v. (38-42-46 m / 24-22-18 f dall'inizio parte centrale)



# Warm me up!

Proposta di Paolo Dalle Piane

## (F) Triangolo di chiusura

(DL) F1: 1 passdir, 2ins, a punto losanga sino all'ultima m, 1 rov.

Rip il F1 sino ad avere 12 m sul f.

F succ: 1 passdir, 2ins, a dir sino all'ultima m, 1 rov.

Rip questo f sino ad avere 3 m in lav.

Chiudi le 3 m e taglia il filo.

## CORPETTO:

Affranca bene tutti i fili. Immergi i pezzi in acqua e pochissimo detergente neutro. Lasciali in immersione per 15-20 minuti senza agitare o strofinare. Risciacqua in acqua e mezzo bicchiere d'aceto. Strizza bene (senza torcerlo!) e distendili sopra un asciugamano in spugna asciutto. Arrotola tutto insieme e sprimaccia il rotolo per eliminare l'acqua in eccesso. Distendi in piano sopra un asciugamano pulito e aiutandoti con numerosi spilli fissa i margini dei pezzi secondo le misure (v. immagine successiva). Non muovere i pezzi sino a completa asciugatura.

## CONFEZIONE e FINITURE:


Con l'ago da lana e una gugliata di Verbena di circa 70 cm, cuci i due margini del centro dietro.

Con un'altra gugliata di Verbena lunga circa 40 cm, cuci un fianco iniziando dal punto in cui hai inserito i marcapunti (o il filo contrastante). Ripeti per l'altro fianco.

Infila l'ago da cucito col filo forte e fissa uno degli alamari a 5 cm dallo scollo e l'altro a 10 cm dal bordo inferiore.

Sfuma le cuciture con il ferro a vapore tenuto a distanza di circa 10 cm.

E adesso...indossa il tuo "Warm me up!" con orgoglio e condividi le tue foto sulla mia pagina Facebook [www.facebook.com/dallepianepaolo](http://www.facebook.com/dallepianepaolo) o su Raverly [www.ravelry.com/people/PaoloDallePiane](http://www.ravelry.com/people/PaoloDallePiane)

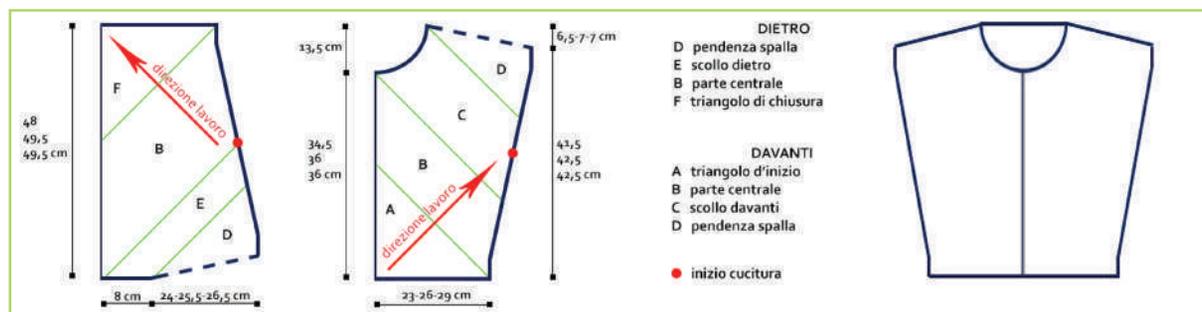

Voglio il successo dei tuoi progetti! Se incontri difficoltà nella realizzazione e hai bisogno di aiuto per questo ad altri miei modelli la mia mail [paolo.dallepiane@gmail.com](mailto:paolo.dallepiane@gmail.com) è a tua disposizione. Scrivimi spiegando il problema e sarò felice d'aiutarti. Queste spiegazioni sono state compilate con l'intenzione di essere complete ed accurate. Un risultato differente, dovuto alle peculiari caratteristiche di chi realizza il progetto, ad errori umani, grafici, tipografici ed ortografici potrebbe essere possibile. Il presente materiale non può essere riprodotto -- meccanicamente, elettronicamente o con altre metodi ivi inclusi le fotocopie e la scansione, per fini commerciali/lucrativi e senza il consenso scritto di Paolo Dalle Piane