


ISTRUZIONI PER IL SISTEMA DI RITENUTA ANTIRIBALTAMENTO


COMPONENTI

- 1 cinghia di nylon (A)
- 1 vite lunga (B)
- 1 ancoraggio a vite in plastica (C)
- 2 staffe a parete (D)
- 1 vite corta (E)

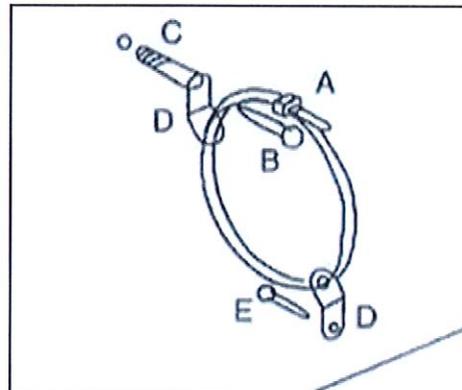

ASSEMBLAGGIO

- Se installate correttamente, queste componenti possono fornire una protezione contro il ribaltamento imprevisto dei mobili.
- Posizionare una delle staffe di montaggio "D" e fissarla al bordo superiore posteriore del mobile con la vite corta "E".
- Segnare la posizione sulla parete per il montaggio della seconda staffa "D". Creare un foro di dimensioni adeguate nella parete e inserire il tassello in plastica "C". Fissare la staffa alla parete con la vite lunga "B".
- Posizionare il mobile in modo che la staffa sul bordo posteriore sia allineata alla staffa sulla parete.
- Far passare un'estremità della cinghia di trattenuta in nylon "A" attraverso ogni staffa, unire le due estremità. Far passare l'estremità in rilievo della cinghia attraverso la fessura a forma di buco della serratura sull'altra estremità. Tirare verso il basso l'estremità in rilievo fino a farla scattare nel foro.
- Verificare che la cinghia sia saldamente allacciata e bloccata alle staffe.

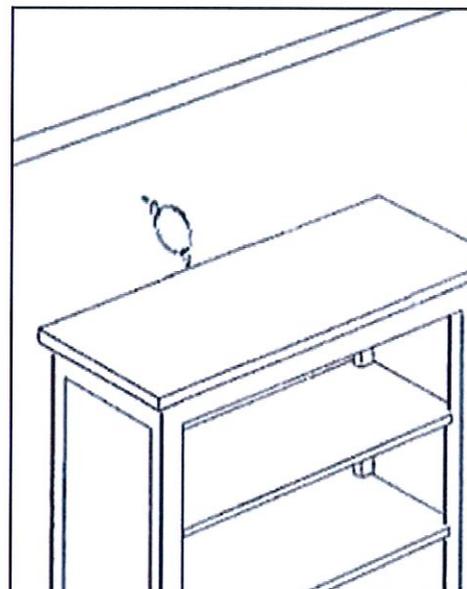

440766

misure dell'articolo: 71X33X88 cm
peso: NW/GW 13,7/15,5KGS
max carico: 77 KGS